
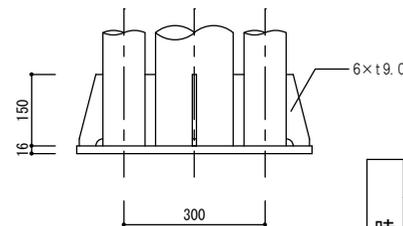


温度表示部 (S=1/10)

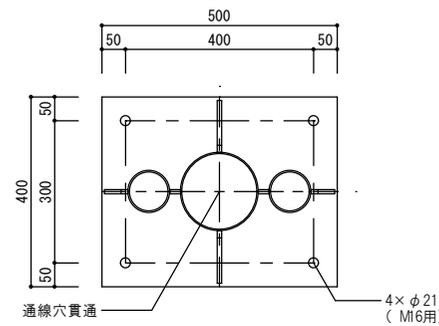

ベース部 (S=1/10)

構造：屋外防雨型

外 枠：ステンレス ミガキ (#400)

※センサーカバーはSUS製 白色塗装 (センサーは親機のみ)

表示部：片面表示×2台 (親機1台、子機1台)

表示面：7セグメント式高輝度LED使用

文字高約120mm 発光色 橙色

無反射の亚克力板付

「今の温度」はスコッチカルテープ (黒色)

電源電圧/消費電流：AC200V±10% 50/60Hz (50VA)

※表示温度範囲：-39.9℃~+49.9℃ (「+」表示なし)

(計測範囲±100℃ 検定温度±50℃)

Pt100Ω白金測温検定付きセンサーにて検出

※輝度切替 (二段階 昼/夜) ソーラー式24Hタイマー内蔵

概算質量：約25kg (1台あたり)

	名 称	備 考
時 計 仕 様	内 部 照 明	LED白色 AC200V
	機 械	30秒運針 DC3.6V 12mA×2
	文字板カバー	耐候処理済ポリカーボネート t3
	指 針	アルミ 黒色半ツヤ塗装
	文 字 板	乳半亚克力 文字インクジェット印刷シート貼付
	外 枠	ステンレス ミガキ (#400)